


HEWLETT PACKARD C8727A, C8728A

1. attaccare l'ago alla siringa e attraverso l'etichetta spingerlo nella cartuccia (come mostrato nell'illustrazione).
Nota: noi abbiamo rimosso l'etichetta per mostrare dove sono posizionati i fori di riempimento. Raccomandiamo di non rimuoverla.
2. dopo aver praticato il foro di riempimento, riempiate la siringa con l'inchiostro del colore appropriato.
3. spingere l'ago nella cartuccia nel giusto foro di riempimento. Molto lentamente iniettate inchiostro nella spugna finché la cartuccia sia piena. Circa 3 ml per camera per ogni colore (questo saturerà di inchiostro la spugna).
4. usare nastro adesivo per sigillare il foro fatto sull'etichetta. **Nota: la cartuccia perderà se i fori non saranno sigillati in modo adeguato.**
5. l'inchiostro inutilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare fra la ricarica di ogni colore oppure riporre per ulteriori utilizzi.
6. reinserire la cartuccia ed avviare 1-3 pagine di prova secondo le istruzioni della vostra stampante. Se necessario lasciate la cartuccia nella stampante per circa 24 ore per permettere all'inchiostro di fluire alla testina di stampa.

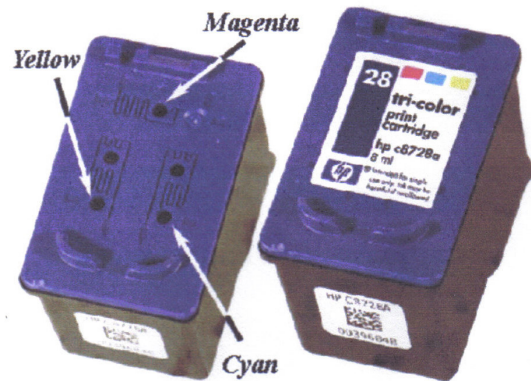

NOTA: questo tempo si riduce di molto se la cartuccia viene ricaricata prima che si completamente vuota.

Cyan = ciano

Yellow = giallo

Magenta = magenta

Inject black ink into fill holes marked with arrows = iniettare inchiostro nero nei fori di riempimento indicati dalle frecce