

Hewlett Packard C6578AN, C6578DN


1. I fori di riempimento sono sulla parte superiore della cartuccia e sono sigillati da piccoli coperchi di plastica. Questi coperchi vanno rimossi premendoli verso l'interno della cartuccia usando un oggetto a punta (per es. una penna a sfera)



2. Inserire l'ago nella siringa e riempire con il colore desiderato.

Filling plugs = coperchi dei fori di riempimento

3. Inserire l'ago nel foro di riempimento del colore scelto (vedi fig.) e premere fino in fondo verso il centro della cartuccia. ***E' possibile avvertire una leggera pressione dovuta al fatto che la cartuccia contiene una spugna.***

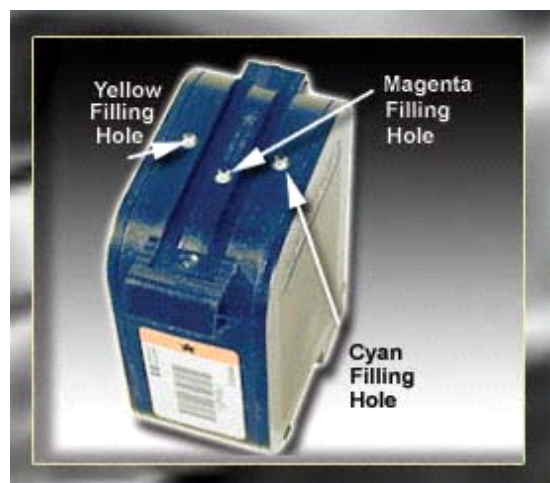

4. Iniettare lentamente 10 ml. di inchiostro per colore oppure fino a quando l'inchiostro affiora in superficie. Non è necessario risigillare i fori di riempimento.

Yellow filling hole = Foro di riempimento del Giallo
Cyan filling hole = Foro di riempimento del Ciano
Magenta filling hole = Foro di riempimento del Magenta

5 Pulire la siringa con acqua calda ed asciugare fra un colore e l'altro o per riparla.

Nota: Le cartucce esaurite devono essere sempre ricaricate immediatamente