

## Hewlett Packard C6656A, C6657A, C6658A

Black = nero

Lt. Magenta = Magenta chiaro

Lt. Cyan = Ciano chiaro

Inkjet black ink into these fill holes = Iniettare inchiostro nero in questi fori di riempimento

**1.** Inserire l'ago nella siringa e spingere l'ago attraverso l'etichetta direttamente nella cartuccia ( come mostrato nella figura a fianco) ***Nota: Noi abbiamo rimosso l'etichetta per illustrare dove si trovano i fori, ma raccomandiamo di non rimuoverla.***


**2.** Dopo aver fatto I fori, riempire la siringa con il colore desiderato..

**3.** Premere l'ago direttamente dentro la cartuccia attraverso il foro di riempimento. Iniettare lentamente circa 3 ml. di inchiostro per ogni camera di colore nella spugna fino a quando la cartuccia è piena. Questo saturerà di inchiostro la spugna.

**4.** Usare nastro adesivo per chiudere I fori praticati nella cartuccia. ***Nota: la cartuccia perderà inchiostro se i fori non sono sigillati perfettamente.***

**5.** L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua calda fra un colore e l'altro e per riparla.

**6.** Reinserrire la cartuccia e stampare 1 - 3 pagine di test come da istruzione della stampante. Se necessario, lasciare la cartuccia nella stampante per 24 ore per permettere all'inchiostro di arrivare alla testina di stampa.

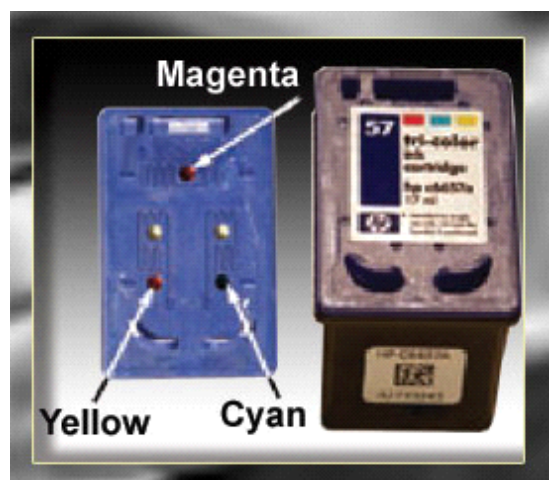

***Nota: Questo tempo viene notevolmente ridotto se la cartuccia viene ricaricata prima che sia completamente vuota.***