

## Xerox 8R7903, 8R7904

### Black and Color Cartridges

1. Per localizzare il foro di riempimento della cartuccia rimuovere il coperchio di plastica che è tenuto da 4 piccoli ganci.

2. Per rimuovere il coperchio inserire un coltellino e tagliare i ganci che uniscono il coperchio al corpo della cartuccia. Inserire il coltello con molta cautela in ciascun angolo del coperchio e tagliare i ganci. Quindi sollevare il coperchio con il coltello.

**Importante: Attenzione a non danneggiare i sensori nella parte posteriore della cartuccia.**



3. Inserire l'ago nella siringa e riempire con l'inchiostro del colore desiderato.

4. Inserire l'ago nel foro corrispondente al colore scelto (vedi fig.) e farlo penetrare fino in fondo alla cartuccia.

**Nota: è possibile avvertire una leggera pressione dovuta alla spugna che si trova all'interno della cartuccia**

5. Iniettare lentamente circa 8 mml. di inchiostro per camera e fermarsi quando l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie.

6. Sciacquare la siringa e l'ago con acqua e asciugarla fra un colore e l'altro. Alla fine riparla lavata e asciutta.

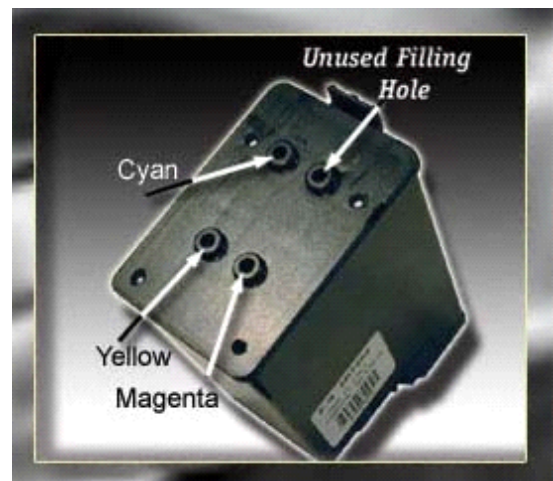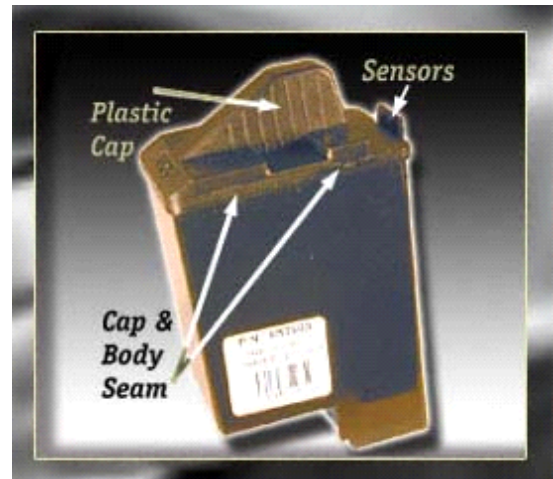

**7.** Il coperchio può essere rimontato nella cartuccia e fissato con nastro adesivo. Attenzione a non fare pressione sulla testina di stampa.

**Nota: ricarica immediatamente le cartucce esaurite.**

