

Hewlett Packard 51625A, 51649A, 51649G (cartucce colori)


Plastic cover = coperchio di plastica

Sensors = sensori

1. Per localizzare il foro di ricarica della cartuccia, rimuovere la copertura di plastica. Questa copertura deve essere rimossa prima di ricaricare la cartuccia con l'inchiostro, facendo leva con un sottile cacciavite piatto.

Un altro metodo è di appoggiare la cartuccia di lato e rompere il sigillo con un oggetto smussato.

Importante: accertarsi che I sensori nella parte posteriore della cartuccia non vengano danneggiati

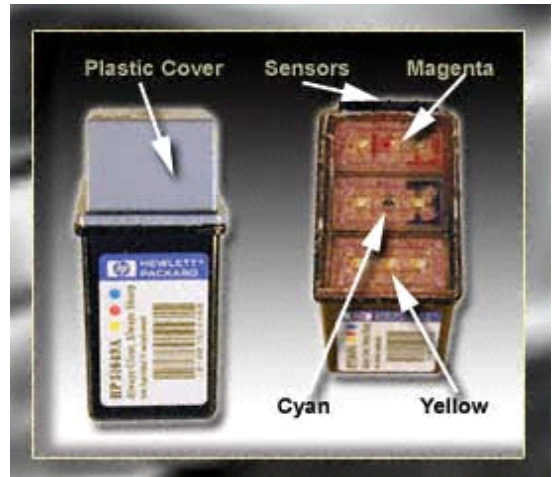

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire con l'inchiostro del colore desiderato

3. Inserire l'ago nel foro corrispondente al colore scelto (vedi fig.) e farlo penetrare fino in fondo alla cartuccia.

Nota: è possibile avvertire una leggera pressione dovuta alla spugna che si trova all'interno della cartuccia

4. Iniettare lentamente circa 7 mm. Di inchiostro per camera e fermarsi quando l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie.

Importante: la spugna all'interno della cartuccia è bianco. Per prevenire un eccessivo riempimento, il colore della spugna deve rimanere bianco. Appena l'inchiostro comincia a fare bollicine vicino all'ago, smettere di iniettare perché la cartuccia è piena.

5. Sciacquare la siringa e l'ago con acqua e asciugarla fra un colore e l'altro. Alla fine riporla lavata e asciutta.

6. La copertura può essere rimontata nella cartuccia e fissata con nastro adesivo

Nota: ricaricare immediatamente le cartucce esaurite